WebRunner PCI

V.90/V.92 56K Modem

A01-PP3R

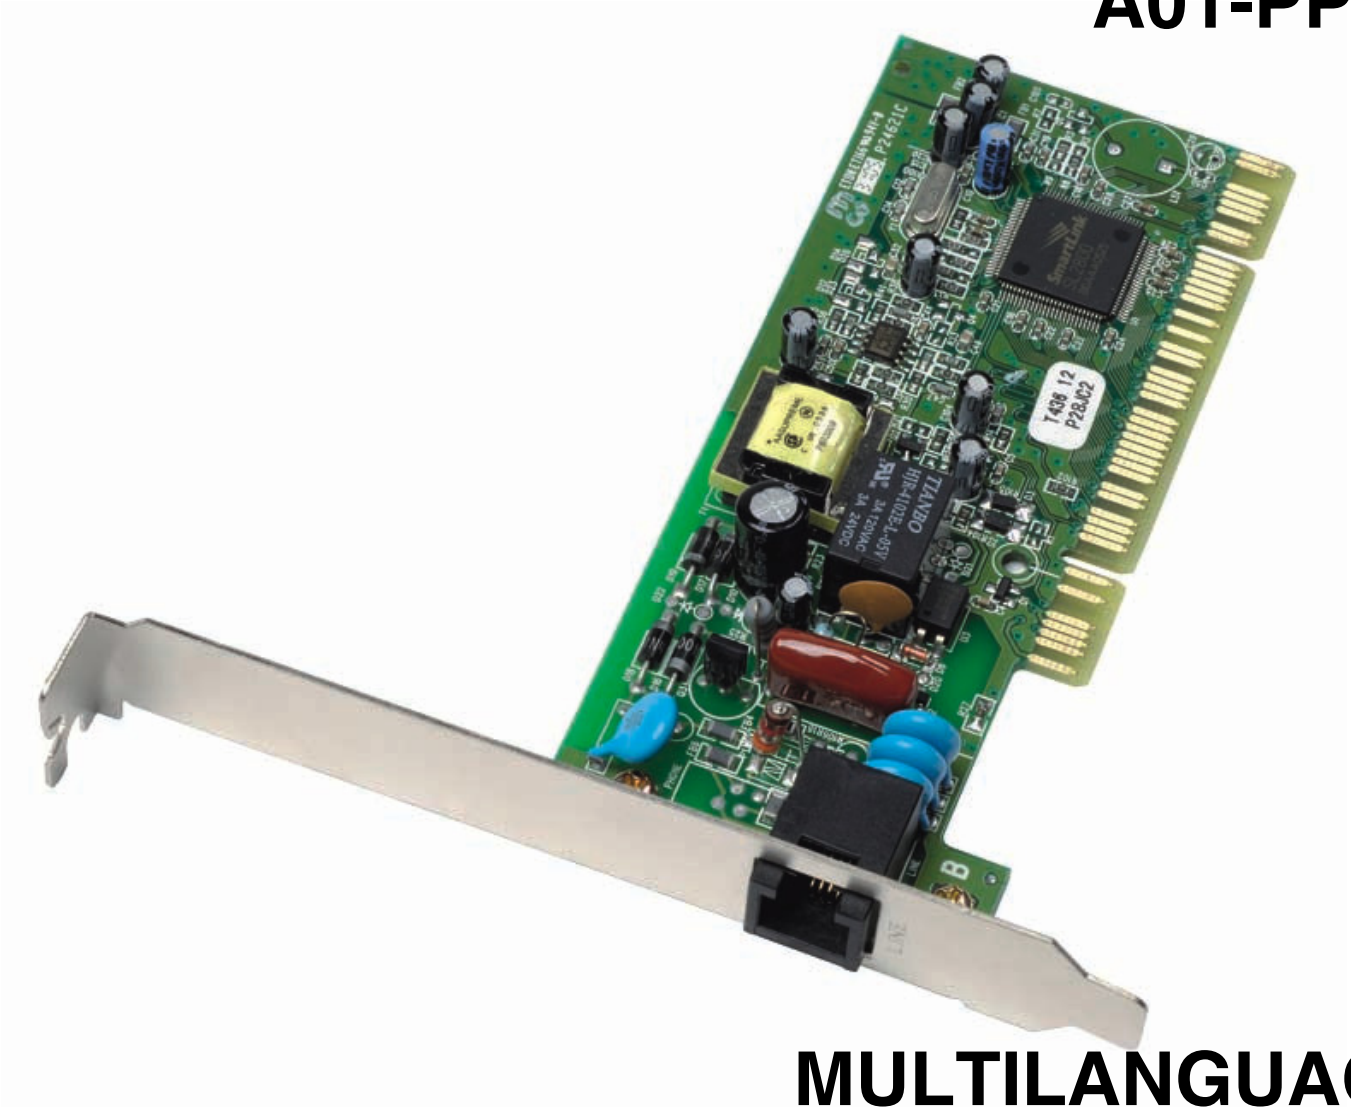

MULTILANGUAGE MANUAL

A01-PP3R_MX01

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000

MultiLanguage Manual

ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land **On Site** della durata di 3 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 3 years **On Site** warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**
For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land **On Site** de 3 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.**

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 3 Jahre **On Site** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

ESPAÑOL

Este producto està cubierto de garantía Atlantis Land **On Site** por 3 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site **www.atlantis-land.com.**

The award of the information is facultative, but its lack will prevent ATLANTIS LAND® from starting the Guarantee process requested.

Register your product!
www.atlantis-land.com

Registration on the web site **www.atlantis-land.com** within 15 days from the purchase of the product dismiss the customer from showing a valid proof of purchase (Sale Receipt or Invoice) in case of the request of intervention. For further information we invite you to look at our web site at the section WARRANTY.

Copyright

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

INDEX

ITALIANO

1.1 Panoramica 8
1.2 Contenuto della confezione 8
1.3 Caratteristiche Tecniche 8
1.4 Requisiti minimi di sistema 9
1.5 Cablaggio 9
1.6 Installazione dei driver 11
Windows XP Service Pack 2 11
Windows XP Service Pack 1/ Windows 2000 11
Windows 98SE / ME 12
1.7 Configurazione avanzata del WebRunner PCI 13
1.8 Verifiche (Opzionali) 15
1.9 Disinstallazione 16
1.10 Supporto Offerto 16

ENGLISH

1.1 Introduction 19
1.2 Package Contents 19
1.3 Technical Features 19
1.4 Hardware Requirements 19
1.5 Software Installation 20
1.6 Installing Your Modem Driver 21
Windows XP Service Pack 2 21
Windows XP Service Pack 1 21
Windows 2000 21
Windows ME 22
Windows 98 22
1.7 Advanced Configuration 23
1.8 How to Verify Installation 23
1.9 Uninstallation 23
1.10 Product Support 24

FRANCAIS

1.1 Introduction 26
1.2 Contenu de la boîte 26
1.3 Principales caractéristiques 27
1.4 Besoins système 27
1.5 Installation Hardware 28
1.6 Installation des Pilotes sous Windows 29
Windows XP Service Pack 2 29
Windows XP Service Pack 1/ Windows 2000 30
Windows 98SE / ME 31
1.7 Configuration avancée du Web Runner PCI 33
1.8 Vérification (optionnelle) 34
1.9 Désinstallation 35
1.10 Support 36

A01-PP3R_MX01(V1.0 June 2006)

AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land spa che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land spa. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Restrizioni di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC.

Se il prodotto fosse utilizzato con un PC non certificato, il produttore non garantisce il rispetto dei limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche essere possibile,

in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l'utilizzatore è responsabile della "compliance" con i limiti EMC. Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC.

1.1 Panoramica

Atlantis Land Web Runner PCI è il prodotto ideale per accedere in maniera semplice e funzionale alla rete PSTN. Il Web Runner PCI è facile da installare e semplice da configurare, grazie al supporto Plug and Play per i sistemi operativi più diffusi. Grazie al protocollo V.92 è lo strumento ideale per la connessione ad Internet. E' inoltre utilizzabile per l'invio/ricezione di Fax e/o come segreteria telefonica, il tutto grazie ad un software (acquistabile separatamente e/o integrato nei sistemi operativi Microsoft) di facile configurazione e completamente in italiano.

1.2 Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti accessori:

- WebRunner PCI
- CR Rom contente driver, utility e manuali
- Cavo RJ-11
- Manuale cartaceo
- Garanzia

Qualora mancasse uno dei componenti consultare immediatamente il rivenditore o l'assistenza tecnica Atlantis Land Spa.

1.3 Caratteristiche Tecniche

- Supporto V.92 (up to 56 Kbps download, 48 Kbps upload)
- Modem on Hold (V.92) e Quick Connect (V.92)
- Compressione dati V.44/V.42 bis/MNP 5
- Plug and Play 98/98SE/ME/2000/XP
- Fax Gruppo 3, Classe 1 (da 9600 a 14.400 bps)

- Supporto per video conferenza V.80/H.324
- Correzione dati V.42/MNP 2-4

1.4 Requisiti minimi di sistema

Prima di installare il modem verificare le caratteristiche minime che il Personal Computer deve possedere per un corretto funzionamento con il nuovo apparato.

- Personal Computer Pentium 233Mhz o superiore
- Almeno 64MB Ram
- Uno slot PCI V2.1/2.2
- Lettore CDRom
- Sistema operativo Windows98/ME/2000/XP o Linux OS (kernel 2.4 e kernel 2.6)
- 10MB di spazio libero sull'HD



Il prodotto è stato testato solo sui kernel e con le distribuzioni elencate. Atlantis Land non garantisce che il dispositivo funzioni su distribuzioni/kernel diverse da quelle elencate né, dato il vasto numero di combinazioni, potrà offrire supporto

1.5 Cablaggio

1. Spegnere il PC e scollegarlo dall'alimentazione.
2. Rimuovere il coperchio del sistema. Fare riferimento al manuale apposito per maggiori istruzioni.
3. Posizionare il Web Runner PCI in uno slot PCI vuoto sulla scheda del sistema (dopo aver svitato la vite e tolto la staffa).

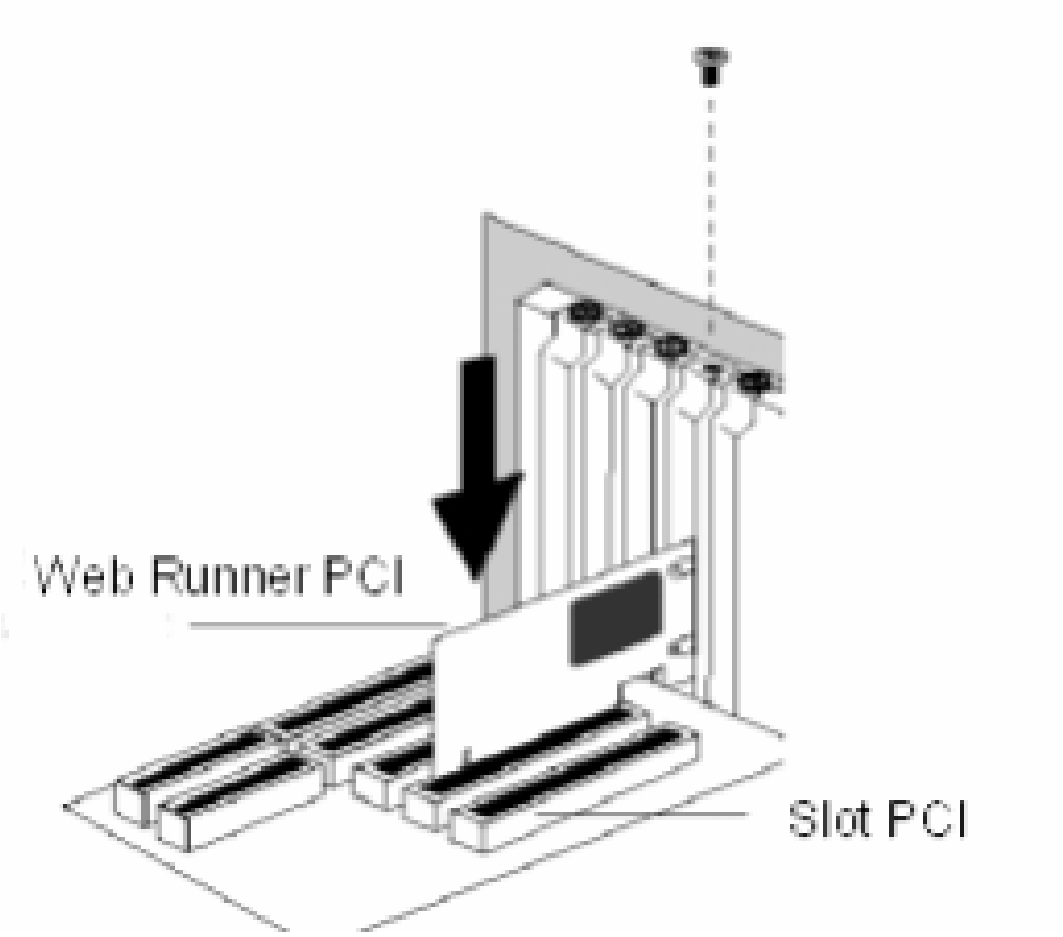

4. Inserire il modem con delicatezza e riavvitare la vite per assicurarlo allo chassis.

5. Collegare il cavo telefonico alla presa jack di LINEA che si trova sul lato anteriore della staffa. Collegare l'estremità opposta del cavo telefonico alla presa jack della linea telefonica.

6. Richiudere il computer (riavvitando il coperchio del case) e accenderlo (dopo averlo ricollegato alla linea elettrica), leggere le sezioni seguenti a seconda del Sistema Operativo.

NOTA: Accertarsi che la presa telefonica utilizzata sia di tipo analogico (la normale linea di casa); alcuni centralini utilizzano linee digitali che

potrebbero danneggiare il modem nel caso questo venisse connesso a tale tipo di linea.

1.6 Installazione dei driver

Per lanciare direttamente i driver/utility, una volta inserito il CD nell'apposito lettore, cliccare direttamente sull'icona **setup** (**CDRom:\driver\PCI\Sistema Operativo\setup.exe)** o tramite l'interfaccia visualizzata scegliere l'installazione dei driver.

Windows XP Service Pack 2

Inserire il CDRom nell'apposito lettore e lanciare il file **setup.exe** (contenuto nella directory **CDRom:\driver\PCI\WinXP**). Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
Riavviare infine il PC.

Windows XP Service Pack 1/ Windows 2000

Dopo aver installato il Web Runner al PC, al riavvio, verrà visualizzata la finestra di dialogo "**Installazione guidata nuovo hardware**". Scegliere **Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti).** Nel caso di Win2000 scegliere **Cerca un driver adatto alla periferica**. Premere poi su **Avanti**.
All'apparire della finestra scegliere **Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi** e spuntare poi la voce **includi il seguente percorso nella ricerca**. Nel caso di Win2000 selezionare **Specificare un percorso**. Premere poi su **Sfoglia** ed introdurre il percorso in cui sono contenuti i driver (**CDRom:\Driver\PCI\WinXP o Win200**) e premere poi su **Avanti**.
All'apparire delle finestra (potrebbe apparire diverse volte) sulla mancata compatibilità col programma di certificazione WinLogo premere **Continua.**
Premere **Fine** per terminare poi l'installazione.
A questo punto non resta che creare la connessione remota per accedere ad Internet.

- **Windows XP:** Andare in **Pannello di controllo** (passare alla visualizzazione classica) poi **connessioni di rete** e **crea nuova connessione**. Scegliere poi l'opzione **connessione ad Internet**, poi **imposta connessione manualmente** ed infine **connessione tramite modem remoto.**
- **Windows 2000:** Andare in **Pannello di controllo** (passare alla visualizzazione classica) poi **Reti e connessioni remote** e **crea nuova connessione**. Scegliere poi l'opzione **connessione ad Internet**, poi **imposta connessione manual** ed infine **tramite linea telefonica o modem**. A questo punto scegliere il modem ed immettere poi i dati relativi alla connessione.

Windows 98SE / ME

Dopo aver installato il Web Runner PCI nel PC, una volta riavviato il SO, verrà visualizzata la finestra di dialogo in cui il Sistema operativo informerà di aver rilevato una periferica (foto sotto), premere su **Avanti.**
Spuntare poi l'opzione: **cerca il miglior driver per la periferica** . Nel caso di ME scegliere **Specificare il percorso dei driver**. Scegliere poi **Specificare un percorso**, premere su **Sfoglia** ed indicare la directory in cui sono contenuti i driver (**CDRom:\Driver\PCI\Win98** oppure **WinME**). Premere poi su **Avanti**. Verranno copiati i file e terminata l'operazione cliccate sul bottone **Fine**.
Potrebbe apparire la richiesta di inserire il CDRom del SO (inserirlo ed indicarne il percorso).
A questo punto non resta che creare la connessione remota per accedere ad Internet. Andare in **Pannello di controllo** poi **connessioni remote** e **crea nuova connessione**. Nel caso di Win98 andare in **Risorse del computer** e poi **Accesso remoto**. A questo punto scegliere il modem ed immettere poi i dati relativi alla connessione.

1.7 Configurazione avanzata del WebRunner PCI

Andando sotto il **Pannello di controllo** e poi cliccando sull'icona **modem setting** è possibile accedere alla configurazione avanzata del WebRunner PCI. Scegliere il tab **Configurazione** e controllare che ci sia **ITALY** sotto la voce **Paese**. Cliccare poi sull'icona **V.92** e controllare che siano spuntati: **Attiva connessione rapida** e **Attiva V.44** (nuovo protocollo di compressione usato dal V.92, al posto del V.42bis, che consente un sostanziale incremento delle prestazione aumentandone l'efficienza).
Dovrebbe apparire (nella barra in basso a sinistra) la seguente icona (semaforo verticale rosso quando non connesso e verde quando c'è trasferimento di dati):

Cliccandoci sopra si potrà disporre di tutta una serie di informazioni addizionali ed una serie di tools (**Stato**, **Linea**, **Informazioni SU**, **Preferiti WEB**) per controllare lo stato della connessione con l'ISP.

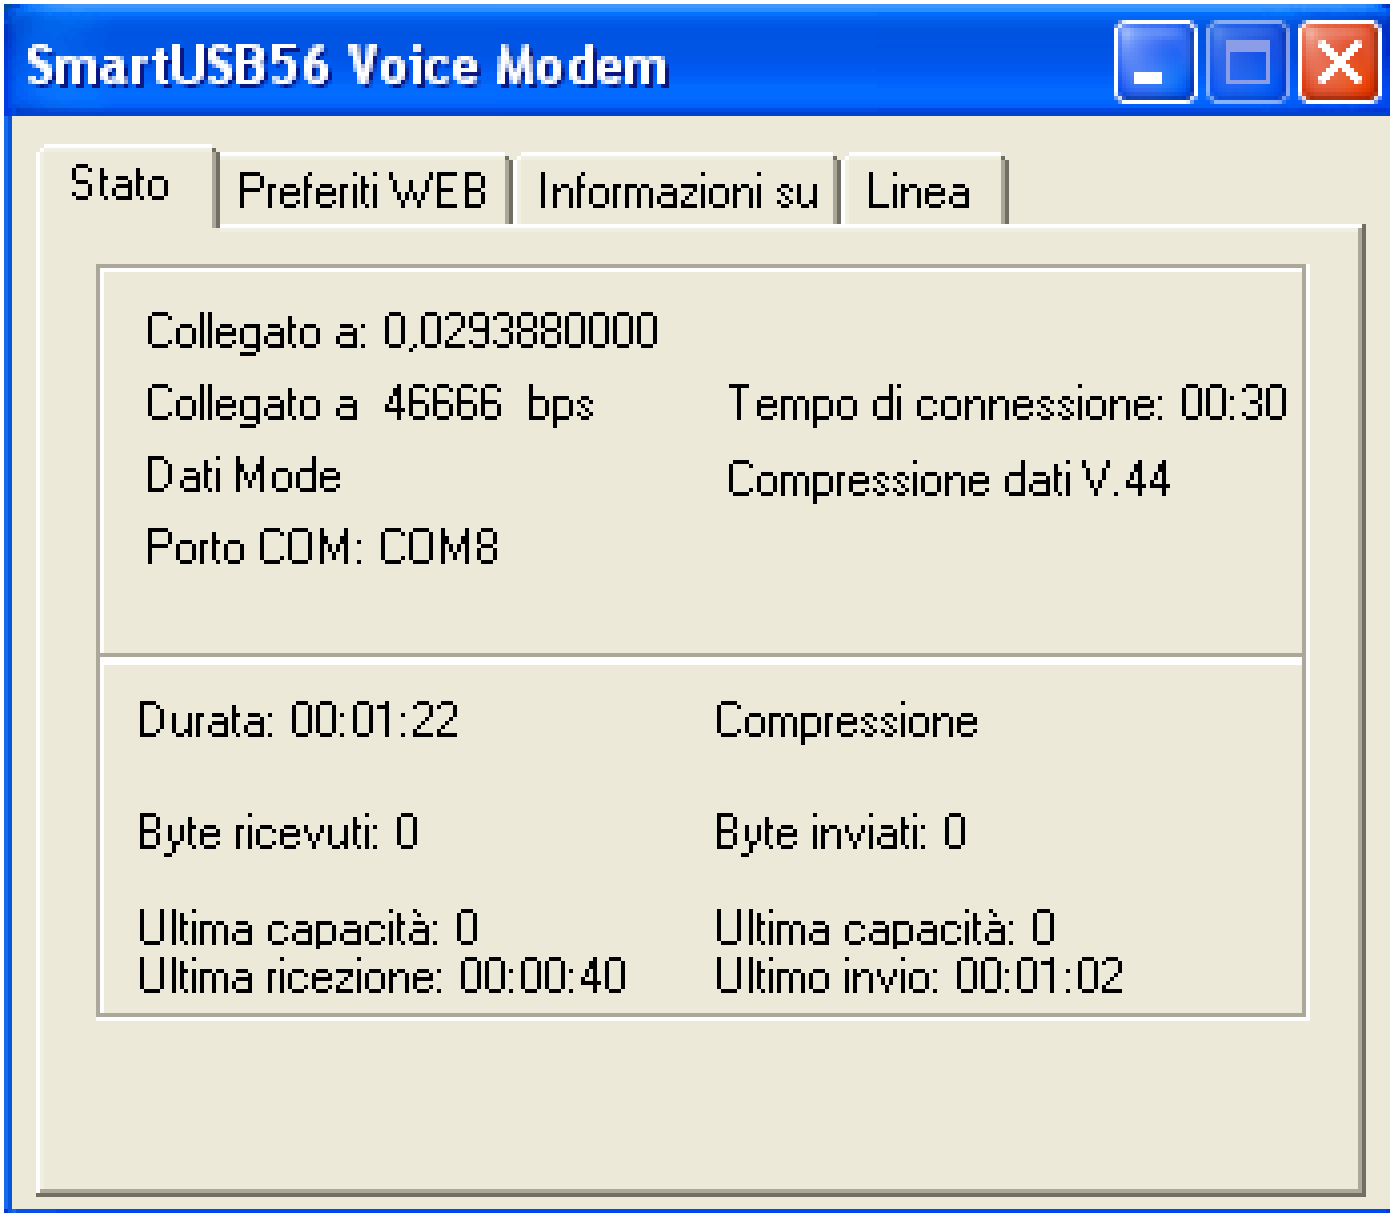

In questo pannello è possibile vedere tutta una serie di informazioni concernenti l'attuale connessione con l'ISP. E' possibile conoscere immediatamente la velocità cui ci si è connessi, il tempo impiegato nella fase di negoziazione iniziale. E' inoltre presente la compressione media degli ultimi dati trasmessi (un'altra miglioria introdotta col V.92 è l'adozione del protocollo per la compressione V.44 che offre prestazioni molto più interessanti che non il V.42Bis).

Il pannello diagnostico, visualizzato nella parte inferiore del pannelo informativo, contiene tutta una serie di informazioni tanto sulla velocità della connessione, quanto sui protocolli usati.

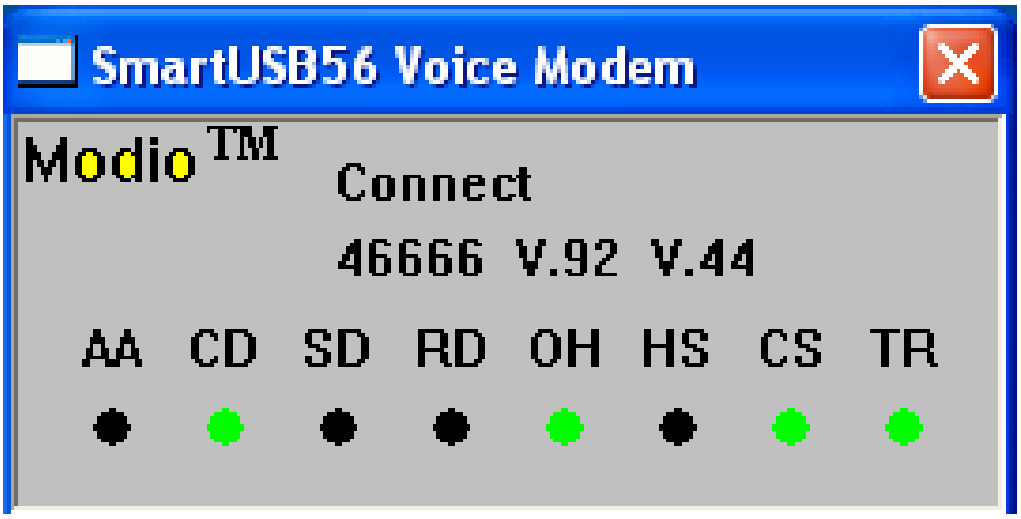

1.8 Verifiche (Opzionali)

E' possibile verificare la corretta installazione del modem seguendo le seguenti modalità (tra parentesi le istruzioni per WinXP/2000):

1. Cliccare sull'icona **Risorse del Computer** ed andare in **Pannello di controllo**
2. Cliccare sull'icona **Modem (Opzioni modem e telefono)**
3. Evidenziare il modem PCI (selezionare prima il tab **modem**)
4. Selezionare il tab **Diagnostica** e poi cliccare su **Informazioni (**cliccare su **Proprietà,** scegliere il tab oppropriato)

Nella videata che apparirà, verranno visualizzate le risposte che il modem avrà dato (con tutti i relativi comandi AT e le impostazioni della porta seriale emulata cui il WebRunner PCI è collegato). Nel caso la videata risulti vuota, oppure il programma di diagnostica non riesce a individuare o dialogare col modem, rimuovere la periferica e ripetere l'installazione da capo.

E' possibile, verificati i punti precedenti, passare ad una modalità test. Per accedere a tale modalità andare su **Risorse del Computer,** poi su **Pannello di controllo** e cliccare sull'icona **Modem Settings.** Scegliere il tab appropriato ed inserire il numero telefonico dell'ISP.

1.9 Disinstallazione

Per disinstallare il modem seguire le istruzioni:

1. Chiudere eventuali applicazioni attive
2. Cliccare sull'icona **Risorse del Computer** ed andare in **Pannello di controllo**
3. Cliccare sull'icona **Installazioni Applicazioni**
4. Evidenziare il modem PCI (**Smart Link 56K Voice Modem)** e cliccare su **Aggiungi/Rimuovi,** confermare poi la procedura di disinstallazione.
5. Vi verrà chiesto di riavviare il PC per terminare la procedura
6. A questo punto è possibile, una volta spento il PC, rimuovere il WebRunner PCI.

1.10 Supporto Offerto

Per qualunque altro problema o dubbio (prima è necessario conoscere tutti i parametri usati dall'ISP) è possibile contattare l'help desk telefonico (**02/93907634**) gratuito di Atlantis Land che fornirà assistenza da lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. E' possibile anche utilizzare il fax (02/93906161) la posta elettronica (info@atlantis-land.com oppure tecnici@atlantis-land.com) per esporre eventuali domande o problemi.

Atlantis Land SpA
Viale De Gasperi 122
20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel: +39.(0)2.93906085 (Fax: +39.(0)2.93906161)
Help Desk :+39.(0)2.**93907634**

Email: tecnici@atlantis-land.com
WWW: www.atlantis-land.com

Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher. Windows™ 98SE/2000/ME/XP are trademarks of Microsoft® Corp. Pentium is trademark of Intel. All copyright reserved.
The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

CE/EMC Restriction of Liability

The product described in this handbook was designed, produced and approved according to the EMC-regulations and is certified to be within EMC limitations.
If the product is used in an uncertified PC, the manufacturer undertakes no warranty in respect to the EMC limits. The described product in this handbook was constructed, produced and certified so that the measured values are within EMC limitations. In practice and under special circumstances, it may be possible, that the product may be outside of the given limits if it is used in a PC that is not produced under EMC certification. It is also possible in certain cases and under special circumstances, which the given EMC peak values will become out of tolerance. In these cases, the user himself is responsible for compliance with the EMC limits.

1.1 Introduction

Thank you on your purchase of the WebRunner PCI 56K Modem!
With the PCI 56K Modem, you can perform a comprehensive range of modem related functions that include downloading of graphic intensive web pages, high bandwidth audio/video files and large file size software programs at speeds up to 56Kbps. You can also send and receive faxes through the PCI 56K Modem.

1.2 Package Contents

The product package comes with the following accessories:

- Web Runner PCI
- CR Rom with drivers, utility and manuals
- One RJ-11 telephone cable
- Manual
- Warranty

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1.3 Technical Features

- Support V.92 (up to 56 Kbps download, 48 Kbps upload)
- Modem on Hold (V.92) and Quick Connect (V.92)
- Data Compression V.44/V.42 bis/MNP 5
- Plug and Play 98/98SE/ME/2000/XP
- Fax Group 3, Class 1 (14.400 bps)
- V.80/H.324
- Error Correction V.42/MNP 2-4

1.4 Hardware Requirements

Before modem installation, verify minimun hardware requirements that your PC must have to work correctly with this product.

- Personal Computer Pentium 233Mhz (or above)
- 64MB Ram
- Slot PCI V2.1/ 2.2
- CDRom
- SO Windows 98/ME/2000/XP or Linux OS (kernel 2.4 e kernel 2.6)
- 10MB on HD

1.5 Software Installation

1. Turn off the system and unplug your system from the power supply.
2. Remove the system cover. Refer to your housing manual for instructions.
3. Locate an empty PCI slot on the system board.
4. Check your modem card model.
5. Plug the telephone cable into the LINE jack located at the front of the bracket. Plug the other end of the telephone cable into a telephone line jack.
6. Turn your computer on.



POWER OFF YOUR COMPUTER AND ANY CONNECTED DEVICES BEFORE INSTALLING YOUR MODEM !!!
You need to a remove any existing modem installed in your computer. If your modem is non Plug-and-Play, you need to de-install its modem driver before you remove it. Check your existing modem documentation for details on this.

1.6 Installing Your Modem Driver

Insert the CD into your computer's CD Rom drive. If You want install immediately the driver, click setup (**CDRom:\Driver\PCI\OS\setup.exe**) to continue.
Simply follow the instructions below which outline what you needto do.

Windows XP Service Pack 2

Insert the CD into your computer's CD Rom drive. If You want install immediately the driver, click setup (**CDRom:\Driver\PCI\WinXP\setup.exe**) to continue. Installation will start automatically. Upon complete of installation, select on **Yes, I want to restart my computer now** and click on the green tick.

Windows XP Service Pack 1

If your modem is connected as illustrated in **section 1.5** , you will be prompted for the modem driver. Place the **Installation CD** into your CDRom Drive.
Click Install from a list or specific location and click Next. Click **Include this location in the search**. Click **Browse**. Navigate to the **'CDRom\Driver\PCI\WinXP'** folder on the Installation CD and click **OK**. Click **Next** to proceed. Click **Finish** to complete the software installation.

Windows 2000

If your modem is connected as illustrated in **section 1.5** you will be prompted for the modem driver. Place the **Installation CD** into your CDRom Drive and click **Next**. Click Search for a suitable driver for my device. (recommended) and click **Next**. Click **Specify a location** and click **Next**. Click **Browse**. Navigate to the **'CDRom\Driver\PCI\Win2000'** folder on your Installation CD. Click **OK**. (The screen shot uses the CDRom drive letter **D** as an example. You should see the letter of your CDRom drive.)

Windows will prompt that it has located the driver. Click **Next** to proceed. Click **Finish** to complete driver installation.

NOTE: For operating system Windows 2000, will be show a warning screen that inform you that driver aren't electronically signed "Windows Logo". Press "Yes" to complete installation.

Windows ME

If your modem is connected as illustrated in **section 1.5**, you will be prompted for the modem driver. Place the **Installation CD** into your CDRom Drive and click **Next**. Click **Specify the location of the driver** and click **Next**. Click **Specify a location**. Click **Browse**. Navigate to the **'CDRom\Driver\PCI\WinMe'** folder on the Installation CD and click **OK**. Click **Next** to proceed. Windows will prompt that it has located the driver. Click **Next**. Click **Finish** to to complete driver installation.

Windows 98

If your modem is connected as illustrated in **section 1.5**, you will be prompted for the modem driver. Place the **Installation CD** into your CDRom Drive and click **Next**. Click the option **Search for the best driver for your** device (Recommended) and Click **Next.**
Click **Specify a location**. Click **Browse**. Navigate to the **'CDRom\Driver\PCI\Win98SE'** folder on the Installation CD and click **OK**. Click **Next** to proceed. Windows will prompt that it has located the driver. Click **Next**. Click **Finish** to to complete driver installation.
Depending on your system configurations you may be prompted for your **Windows 98 CDRom**. Replace the installation **CD** with your **Windows 98 CDRom** and click **OK**. At the copying files dialog box, enter the path of your windows **CDRom** (e.g. **D:\Win98)** and click **OK**.

1.7 Advanced Configuration

To change the country setting and activate V.92 protocol, follow these steps:

1. Click "**Start > Settings > Control Panel > Modem Settings**"
2. Select the required country from the list.
3. Click "**Ok**".
4. Click "**Start > Settings > Control Panel > V.92**"
5. Select **Quick Connection** and **V.44.**
6. Click "**Ok**".

1.8 How to Verify Installation

To verify that the modem is installed correctly, follow these steps:

1. Click "**Start > Settings > Control Panel > Phone and modem options**": check for the presence of a "**Smart Link 56K Modem**".
2. In "**Control Panel > Phone and modem options > Modems > Properties > Diagnostics**" click on "**Query Modem**" button and check that the modem responds.

1.9 Uninstallation

To unistall modem, please see the following instruction:

1. To uninstall the Configuration Utility and Driver, go to the **Control Panel** of your system.
2. Open the **Add/Remove Programs**.
3. Select and double click on the **Smart Link 56K Voice Modem** in the Add/Remove Programs Properties.
4. Follow the on screen instructions to uninstallation the Configuration Utility.

For commonly asked questions, please refer to the **Frequently Asked Questions** in the **Installation CD** under the **\Manuals** folder.

For instructions on Modem Settings and V.92 Features Settings, please refer to the **Modem Settings and V.92 Features Settings** in the **Installation CD** under the **\Manuals** folder.

1.10 Product Support

If you have any problems with the modem WebRunner PCI, please consult this manual. If you continue to have problems you should contact the dealer where you bought this device. If you have any other questions you can contact the Atlantis Land company directly at the following address:

Atlantis Land SpA
Viale De Gasperi, 122
20017 Mazzo di Rho(MI)
Tel: +39. 02.93906085, +39. 02.93907634(help desk)
Fax: +39. 02.93906161
Email: info@atlantis-land.com or tecnici@atlantis-land.com
WWW: http://www.atlantis-land.com

Copyright

Copyright . 2002 est la propriété de cette société. Tous droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quel qu'en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu au préalable le consentement de notre entreprise.

Non-responsabilité

La présente entreprise n'admet pas de requêtes ni de garantie, explicites ou implicites, au sujet du contenu et de manière spécifique exclu la possibilité de garantie, commerciabilité ou adaptabilité pour des buts particuliers. Le logiciel décrit dans le présent manuel est vendu ou concédé en licence "tel quel". Si les programmes devaient présenter des problèmes après l'achat, l'acquéreur (et non pas la présente entreprise, son distributeur ou concessionnaire) est tenu de prendre en charge tous les coûts de manutention ainsi que les coûts dus à des dommages accidentels ou des conséquences dérivants d'un défaut du logiciel. La présente entreprise se réserve en outre le droit de revoir le contenu de cette publication et d'y apporter des modifications de temps en temps, sans obligation d'informer les utilisateurs de ces changements. Nous avons fait tout notre possible afin d'éviter la présence d'erreurs dans le texte, dans les images et dans les tableaux présents dans ce manuel, dans le logiciel et le disque dur. Cependant, nous ne pouvons pas garantire l'absence totale d'erreurs et/ou omissions et nous vous prions de nous les signaler. Enfin, nous ne pouvons être retenus responsables pour quelque perte que ce soit, dommage ou incompréhension avenus directement ou indirectement, suite à l'utilisation de notre manuel logiciel et/ou disque dur.

Toutes les marques ou noms de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou brevetées par leurs propriétaires respectifs.

Marquage CE

Cet appareil, qui appartient à la Classe B peut causer des interférences radio, dans ce cas nous vous invitons à prendre les contre-mesures appropriées.

1.1 Introduction

Félicitations pour avoir choisit ce modem données/fax. Il s'agit d'un modem qui comporte les innovations les plus récentes du design des modem à haut débit, des innovations qui rendent la communication plus rapide et plus simple. Le guide au démarrage rapide indiquera à l'utilisateur les modalités d'installation et d'utilisation du modem pour profiter au maximum de ses fonctionnalités. Installation simple, Utilisation facile et Connexion rapide. Le nouveau standard V.92 permet une connexion rapide en ignorant certaines phases de la séquence de training et en stabilisant la connexion plus rapidement ; à cela s'ajoute la communication avec une vitesse montante jusqu'à 48Kb/s. Grâce au protocole V. 44, il améliore la compression des données jusqu'à 30%, diminuant ainsi les temps d'attente.

1.2 Contenu de la boîte

Une fois ouverte, vous devriez trouver les éléments suivants:

- WebRunner PCI
- CD avec pilotes et manuels
- Guide d'installation
- Câble téléphonique (RJ11)
- Coupon de Garantie

Si vous constatez qu'un de ces composants manque, merci de vous adressez à votre revendeur.

1.3 Principales caractéristiques

Le WebRunner PCI offre les caractéristiques suivantes:

- Modem PCI PSTN
- Technologie V92 (quick connect, modem-on-hold et V.44) vous offre des téléchargements rapides, ainsi que de nouvelles fonctionnalités
- Jusqu'à 56Kbps en flux descendant
- Chip:ST™ (ST7554)
- Installation/désinstallation à chaud (hotswap), Hot Plug&Play
- Fax haute vitesse : envoi et réception jusqu'à 14400 bps
- Systèmes d'exploitation : Windows 98 / Me / 2000 / XP et Linux
- Livré avec FaxTalk (Fax, téléphonie, répondeur)
- Langage de commandes : AT classiques
- Protocoles de communication gérés :
    - Vitesse descendante jusqu'à 56Kbps
    - ITU-V.92/V.90 56K
    - Correction d'erreurs: ITU-V.42 et MNP 2–4
    - Compression de données: ITU-V.44, V.42 bis et MNP 5
    - V.80/H.324

1.4 Besoins système

Avant d'installer le modem vérifier les caractéristiques nécessaires pour un fonctionnement correct avec le nouvel apparat.

- Pentium 233Mhz , ou plus rapide
- 64MB Ram
- Slot PCI V2.1/2.2
- Lecteur CDRom
- Windows98/ME/2000/XP ou Linux OS (kernel 2.4 e kernel 2.6)
- 10Mo de libre sur le Disque-Dur

Le produit n'a été testé que sur les kernel et avec les distributions citées. Atlantis Land ne garantit pas le fonctionnement sur d'autres distribution/kernel et ne pourra donc pas offrir de support.

1.5 Installation Hardware

1. Eteignez votre ordinateur et coupez le courant en enlevant le câble d'alimentation.
2. Ouvrez votre ordinateur.
3. Dévissez la protection d'un des slots PCI libres.

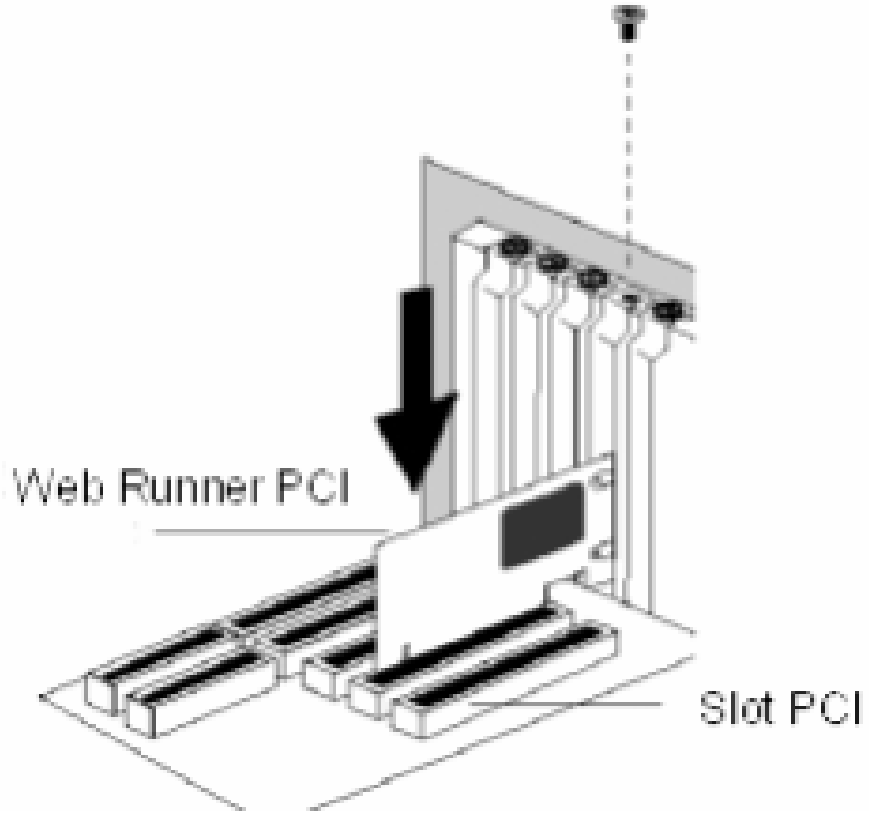

4. Insérez délicatement la carte PCI Web Runner dans l'emplacement prévu à cet effet. Ne forcez pas pour ne risquer pas de l'endommager.

5. Après avoir correctement installé la carte PCI (s'assurer que la carte est bien insérée dans le slot PCI), remettez la vis pour sécuriser l'installation.
6. Replacez le capot de votre ordinateur et rebranchez le courant.
7. Raccordez le câble téléphonique (fourni) sur votre ligne téléphonique.

ATTENTION: Assurez-vous que le slot PCI dans lequel vous avez introduit la carte de réseau n'a pas été désactivé au niveau du BIOS. Dans ce cas entrez dans le BIOS de la carte-mère (consulter le manuel du produit) et activer le slot PCI.
ATTENTION: S'assurer que la prise téléphonique utilisée soit de type PSTN analogique, la ligne ISDN (RNIS) peut endommager le modem.

1.6 Installation des Pilotes sous Windows

Insérer le CD dans le lecteur de CDRom,
Pour lancer les Pilotes/Utilitaire directement, une fois le CD inséré dans le lecteur CDRom, cliquer sur l'icône setup (**CDRom:\driver\PCI\SO\setup.exe**).
Suivez maintenant la procédure d'installation jusqu'à la fin puis redémarrez l'ordinateur.

Windows XP Service Pack 2

Pour lancer les Pilotes/Utilitaire directement, une fois le CD inséré dans le lecteur CDRom, cliquer sur l'icône setup (**CDRom:\driver\PCI\WinXP\setup.exe**).
Suivez maintenant la procédure d'installation jusqu'à la fin puis redémarrez l'ordinateur.
WinXP : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Panneau de configuration.** Double-cliquez sur **Connexions réseau** et cliquez sur **Créer une nouvelle connexion**. Vous arrivez sur lla page d'accueil de **l'Assistant Nouvelle Connexion,** cliquez sur **Suivant** pour continuer. Cochez **Etablir une connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.

Cochez **Configurer ma connexion manuellement** et cliquez ensuite sur **Suivant**. Cochez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance** et cliquez ensuite sur **Suivant.** Sélectionnez le modem que vous utilisez en cochant la case correspondante. Maintenant vous insérez :**Nom du fournisseur**, **Numéro de téléphone, Nom d'utilisateur, Mot de passe** .

Windows XP Service Pack 1/ Windows 2000

Insérez le CD fourni et allumez l'ordinateur. Dès que vous redemmarrez l'ordinateur, une nouvelle fenêtre apparaît. Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)** et cliquez sur **Suivant**. Dans la fenêtre suivante (en utilisant Win2000) sélectionner **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)** et cliquez sur **Suivant** .
Dans la fenêtre suivante sélectionner **Rechercher les meilleurs pilotes dans ces emplacements** et **Inclure cet emplacements dans la recherche**. Sélectionnez (en utilisant Win2000) **Emplacement spécifique** et cliquez sur **Suivant**. Cliquez après sur **Parcourir** pour atteindre l'emplacement des pilotes (**CDRom:\Driver\PCI\WinXP** ou **Win2000**). Cliquez sur **OK**. Cliquez enfin sur **Suivant**.
Répondez **Continuer** aux questions éventuelles (Signature Numérique) puis cliquez sur **Suivant**.
Cliquez enfin sur **Terminer** pour finir l'installation.
A ce point les pilotes ont été installés avec succès, vous devriez pouvoir maintenant voir dans la barre des tâches, une nouvelle icône (comme l'illustration ci-dessous).



Attention : Pour désinstaller le modem il faut au préalable enlever les pilotes.
Il faut maintenant créer la connexion Internet.

Win2000 : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Connexions réseau et accès à distance**. Double-cliquez sur **Etablir une nouvelle connexion** dans la fenêtre **Connexions réseau et accès à distance**. Dans la prochaine fenêtre, la page d'accueil de **l'Assistant Connexion réseau**, cliquez sur **Suivant** pour continuer. Cochez **Connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez l'option **Je veux configurer ma connexion Internet manuellement ou me connecter via un réseau local (LAN)**, puis cliquez sur **Suivant**. Dans la prochaine fenêtre, cochez la ligne **en utilisant ma ligne téléphonique et un modem** et cliquez sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem dans le champ **Numéro de téléphone** et cliquez sur **Suivant.** Saisissez alors votre **Nom d'utilisateur** dans la case **Nom d'utilisateur** et votre mot de passe de connexion dans la case **Mot de passe**. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Insérez, enfin, le **Nom de la Connexion** pour terminer.

WinXP : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Panneau de configuration.** Double-cliquez sur **Connexions réseau** et cliquez sur **Créer une nouvelle connexion**. Vous arrivez sur lla page d'accueil de **l'Assistant Nouvelle Connexion,** cliquez sur **Suivant** pour continuer. Cochez **Etablir une connexion à Internet** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez **Configurer ma connexion manuellement** et cliquez ensuite sur **Suivant**. Cochez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance** et cliquez ensuite sur **Suivant.** Sélectionnez le modem que vous utilisez en cochant la case correspondante. Maintenant vous insérez :**Nom du fournisseur**, **Numéro de téléphone, Nom d'utilisateur, Mot de passe** .

Windows 98SE / ME

Insérez le CD fourni et allumez l'ordinateur. Dès que vous redemarrez l'ordinateur, une nouvelle fenêtre apparaît. Cliquez sur **Suivant** .

Dans la fenêtre suivante sélectionner **Rechercher le meilleur pilote** (choisir **Spécifier l'emplacement du pilote[avancé]** avec ME) puis

cliquez sur **Suivant** . Sélectionner (en utilisant WinME) **Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)** et **Définir un emplacement**. (Sur Win98 choisir **Spécifier un emplacement).** Cliquez sur **Parcourir** pour atteindre l'emplacement des pilotes **(CDRom:\ Driver\PCI\Win98** ou **WinME).** Cliquez enfin sur **Suivant**.
L'assistant d'installation apparaît. Cliquez sur **Suivant**. Cliquez, pour finir, sur **Terminer**.
Attention: Windows 98 peut nécessiter une mise à jour. Insérez le CD-Rom d'origine de Windows 98 et cliquez sur OK. La fenêtre de copie des fichiers apparaît, tapez le chemin d'accès aux fichiers sur votre lecteur de CD-Rom (D:\WIN98) ou sur votre disque dur. Cliquez sur **OK** pour continuer l'installation.
À ce point les pilotes ont été installés avec succès, vous devriez pouvoir maintenant voir dans la barre des tâches, une nouvelle icône (comme l'illustration ci-dessous).

Attention : Pour désinstaller le modem il faut au préalable enlever les pilotes.
Il faut maintenant créer la connexion Internet.
Win98 : Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** situé sur le bureau. Ensuite double-cliquez sur **Accès réseau à distance**. Double-cliquez sur **Nouvelle connexion** dans la fenêtre **Accès réseau à distance**. Dans la prochaine fenêtre, dans le champ **Entrez un nom pour l'ordinateur appelé**, entrez le nom de votre choix. Par défaut votre modem s'affiche dans le champ **Sélectionnez un périphérique** : ne changez rien. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem. Dans le champ Indicatif du Pays ou de la Région choisir France(33). Cliquer sur **Suivant** pour terminer.
WinME : Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Accès réseau à distance**. Double-cliquez sur **Nouvelle connexion** dans la fenêtre **Accès réseau à distance**. Dans la prochaine fenêtre, dans le champ **Entrez un nom pour l'ordinateur appelé**, entrez le nom de votre

choix. Par défaut votre modem s'affiche dans le champ **Sélectionnez un périphérique** : ne changez rien. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Saisissez le numéro d'appel composé par votre modem. Dans le champ Indicatif du Pays ou de la Région choisir France(33). Cliquer sur **Suivant** pour terminer.

1.7 Configuration avancée du Web Runner PCI

Choisir **Panneau de Configuration** et après cliquer sur **Configuration du modem.** Choisir l'onglet **Configuration** et verifiez que le Pays/Région soit **France**. Dans **Panneau de Configuration** choisir **V.92 (Paramètres des fonctions V.92)** et après choisir l'onglet **Fonctions V.92** et selectionnez **Activer la compression V.44** et **Activer la Connexion Rapide.** (le nouveau protocole V.44 de compression utilisé par le V.92 à la place du V.42bis permet un accroissement essentiel de la performance en augmentant l'efficacité).
Combien la connexion est active, dans la barre apparaît l'icône suivante.

Vous pouvez disposer de toute une série de renseignements additionnels (**Etat**, **Modem en Attente**, **WEB Favoris**, **A propos**).

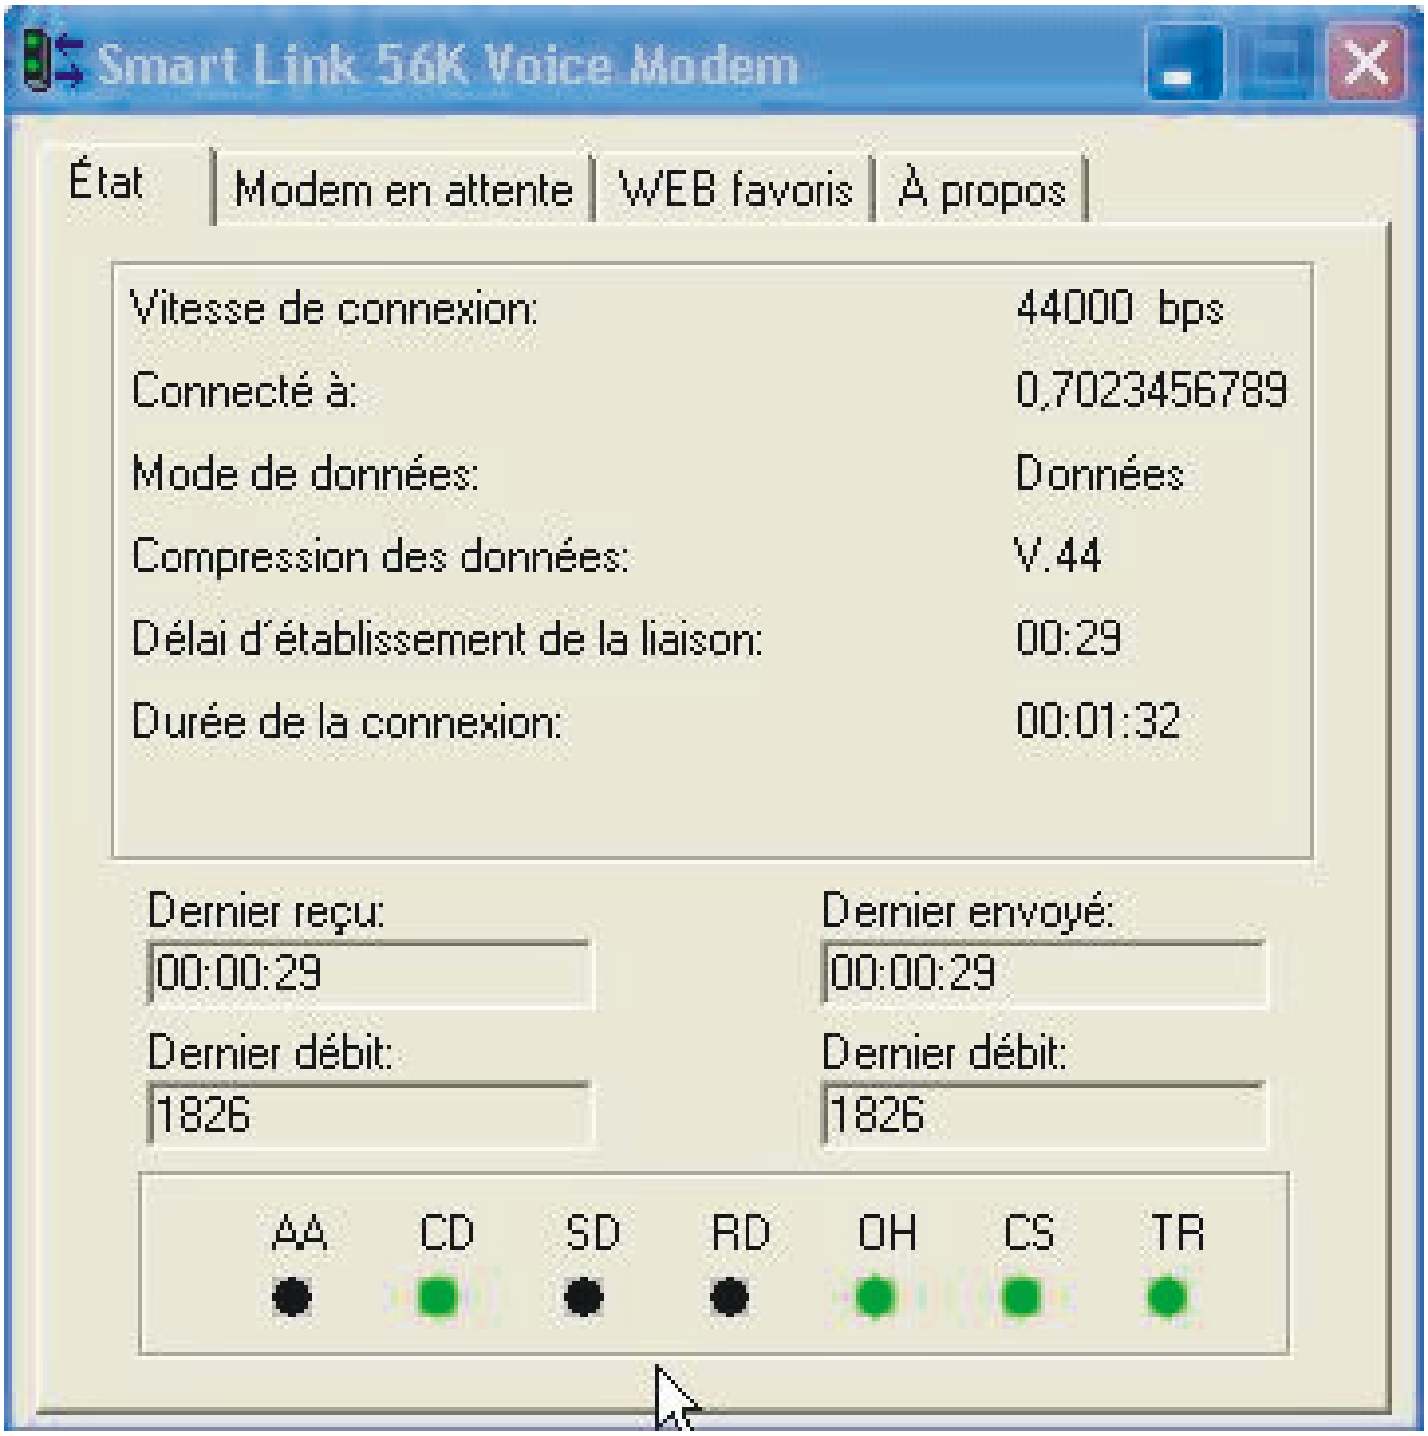

1.8 Vérification (optionnelle)

Suivre ces points pour vérifier l'installation correcte du modem (XP/2000).

5. Cliquez sur **Panneau de Configuration.**
6. Cliquez sur **Options de modems et téléphonie .**
7. Choisir l'onglet **modem** et après choisir le modem PCI.
8. Cliquer sur **Propriétés,** choisir l'onglet **Diagnostics** et cliquer sur **Interroger le modem.**

Dans la page-écran qui apparaîtra seront visualisées les réponses donnés par le modem. Dans le cas la page-écran est vide, ou le programme de diagnostique il ne réussit pas à déterminer ou dialoguer avec le modem, enlever le périphérique et répéter l'installation depuis le début.

1.9 Désinstallation

Pour effectuer la désinstallation du modem PCI suivre les instructions.

7. Cliquez sur **Pannéau de Configuration**
8. Cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**
9. Choisir **Smart Link 56K Voice Modem** et cliquer sur **Modifier/Supprimer**

1.10 Support

Pour tous problèmes ou renseignements (**il est IMPERATIF de connaître au préalable les paramètres utilisés par le FAI**), vous pouvez contacter la « help desk » téléphonique gratuite d'Atlantis Land qui vous fournira assistance du: **lundi au jeudi de 9.00 à 13.00 et 14.00 à 18.00. Le vendredi de 9.00 à 13.00.**

Vous pouvez aussi nous contacter par email :
tech-fr@atlantis-land.com

Atlantis Land France
57, Rue d'Amsterdam
75008 Paris
WWW: http://www.atlantis-land.fr

Important :
Pensez à consulter notre site Web, pour prendre connaissance d'éventuelles mises à jour de Firmware, clauses de garantie, etc...

Atlantis Land S.p.A.
Viale De Gasperi, 122
Mazzo di Rho – MI – Italy
info@atlantis-land.com
sales@atlantis-land.com

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000